


Boîtes émettrices pour nettoyage par ultrasons



- Idéal pour équiper un bain d'ultrasons
- Idéal pour nettoyage par ultrasons de volumes moyens
- Amovible, peut être enlevée de la cuve de nettoyage
- Pas de dépôt de saletés sur la surface de radiation en cas de montage vertical
- Disponible en 20 kHz, 30 kHz, 40 kHz et 80 kHz
- ...

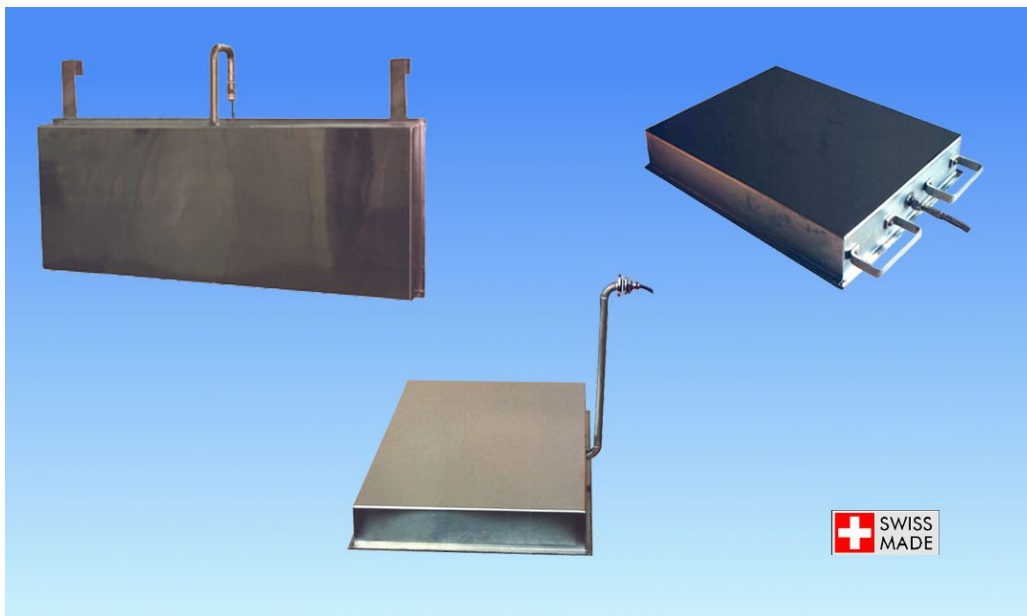

Données techniques des boîtes émettrices:

- Longueur: votre choix !
- Largeur: votre choix!
- Hauteur: votre choix!
- Matériaux: acier inoxydable RVS 316 L
- Epaisseur élément: 2 mm
- Fréquence: 20 kHz, 30 kHz, 40 kHz et/ou 80 kHz

Options:

- Longueur de câble HF de 20 m et plus
- Manteau de protection inox pour câble HF
- Revêtement anti-érosion: prolonge la durée de vie



Possibilité de montage:

- Horizontal
- Vertical

Chaque boîte émettrice est accompagnée d'un générateur

Données techniques générateur :

- Performances de 750 W à 3000 W
- Fréquence: 20 kHz, 30 kHz, 40 kHz et 80 kHz
- Dimensions (lxLxH): 105 mm x 155 mm x 390 mm
- Design compact: idéal pour l'utilisation dans un environnement de production
- Possibilité des in/outputs pour l'intégration et le contrôle externe (contrôle de processus possible)
- Disponible en 3 versions:

Modèle de table



19" montage rack



montage sur rail DIN

