


De ALPHA Spray Cleaners met front lader zijn ontworpen voor het efficiënt reinigen van zwaar vervuilde onderdelen in een industriële omgeving. Via meerdere spuitkanalen worden de stukken vanuit verschillende hoeken krachtig besproeid met (warm) water. Reinigingsmiddelen kunnen toegevoegd worden om het proces verder te optimaliseren. Volgende zaken zijn standaard voorzien: een geïsoleerde vloeistoftank met verwarming, dampafzuiging en een verticaal bewegend pneumatisch deksel. Deze reinigingsmethode heeft een lage handling kost en bespaart op het verbruik van water en elektriciteit. De ASC-serie is de juiste keuze voor het verwijderen van olie, vet en productieresten alsook om onderdelen te voorzien van een roestbescherming.

## Algemene kenmerken

- Verticaal openend/sluitend pneumatisch deksel
- Automatisch roterende RVS mand (tot 1.000 kg)
- RVS sproeibalken boven, onder én aan de zijkant
- Geïntegreerd vloeistoffiltratiesysteem
- Geïsoleerde vloeistoftank met verwarming
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
- RVS pomp bestand tegen chemicaliën en roest
- Geïntegreerde PLC vanaf 2 processen
- Dampafzuiging
- CE-markering

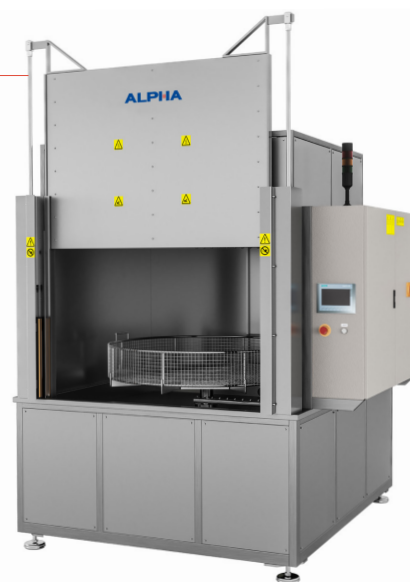

## Technische kenmerken

| Model       | Proces                        | Diameter mand (mm) | Laadgewicht (kg) | Laadhoogte (mm) | Buitenafmetingen (mm) |        |                          |                      | Tank inhoud (Liter) | Pompsnelheid (Liter/min) | Pompdruk (bar) | Vermogen verwarming (kW) |
|-------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
|             |                               |                    |                  |                 | Breedte               | Lengte | Hoogte (gesloten deksel) | Hoogte (open deksel) |                     |                          |                |                          |
| ASC-90-W    | Wassen                        | 900                | 300              | 500             | 1400                  | 1550   | 2050                     | 2700                 | 250                 | 140                      | 3              | 7,5                      |
| ASC-120-W   |                               | 1200               | 450              | 650             | 1750                  | 1950   | 2150                     | 2900                 | 400                 | 190                      | 3,2            | 15                       |
| ASC-150-W   |                               | 1500               | 600              | 750             | 2100                  | 2400   | 2400                     | 3400                 | 550                 | 250                      | 3,3            | 22,5                     |
| ASC-180-W   |                               | 1800               | 800              | 900             | 2400                  | 2700   | 2600                     | 3800                 | 700                 | 320                      | 4              | 22,5                     |
| ASC-90-WR   | Wassen<br>Naspoelen           | 900                | 300              | 500             | 1900                  | 1550   | 2050                     | 2700                 | 250/180             | 140/120                  | 3/2            | 7,5/7,5                  |
| ASC-120-WR  |                               | 1200               | 450              | 650             | 2250                  | 1950   | 2150                     | 2900                 | 400/250             | 190/140                  | 3,2/3          | 15/7,5                   |
| ASC-150-WR  |                               | 1500               | 600              | 750             | 2100                  | 3000   | 2400                     | 3400                 | 550/360             | 250/190                  | 3,3/3,2        | 22,5/15                  |
| ASC-180-WR  |                               | 1800               | 800              | 900             | 2400                  | 3300   | 2600                     | 3800                 | 700/450             | 320/250                  | 4/3,3          | 22,5/15                  |
| ASC-90-WRD  | Wassen<br>Naspoelen<br>Drogen | 900                | 300              | 500             | 1900                  | 1550   | 2200                     | 2700                 | 250/180             | 140/120                  | 3/2            | 7,5/7,5/9                |
| ASC-120-WRD |                               | 1200               | 450              | 650             | 2250                  | 1950   | 2300                     | 2900                 | 400/250             | 190/140                  | 3,2/3          | 15/7,5/12                |
| ASC-150-WRD |                               | 1500               | 600              | 750             | 2100                  | 3000   | 2600                     | 3400                 | 550/360             | 250/190                  | 3,3/3,2        | 22,5/15/18               |
| ASC-180-WRD |                               | 1800               | 800              | 900             | 2400                  | 3300   | 2800                     | 3800                 | 700/450             | 320/250                  | 4/3,3          | 22,5/15/24               |

\* Optioneel: maatwerk en/of grotere volumes.

## Opties

- Laadkar
- Olie-afscheider
- Filtersysteem met pomp
- Manueel perslucht pistool
- Spoel- en/of droogfunctie
- Geïsoleerde sproeicabine
- Automatische lading van de mand
- Verhoogd laadvermogen (800, 1500 of 3000 kg)
- Automatische vulling (met doseerpomp)
- Automatische drainage
- Timer 7/24
- Lekbak



*Alpha Spray Cleaner met frond loading*



*Roterend nozzlesysteem  
(bij laadvermogen > 1000 kg  
en/of automatische lading van mand)*



*Alpha Spray Cleaner - 90 - WR*

**ALPIA**  
Expert in Cleaning Technology

Kleimoer 2  
9030 Gent  
België

Tel. +32 9 243 80 90  
Fax +32 9 243 80 91