


Plaatelementen voor ultrasoon reinigen



- Ideaal om een bad met ultrasoon te voorzien
- Geschikt voor ultrasoon reinigen in middelgrote volumes
- Uitneembaar uit de reinigingstank
- Geen vuilneerslag op het stralingsoppervlak bij verticale montage
- Verkrijgbaar in 20 kHz, 30 kHz, 40 kHz en 80 kHz
- ...

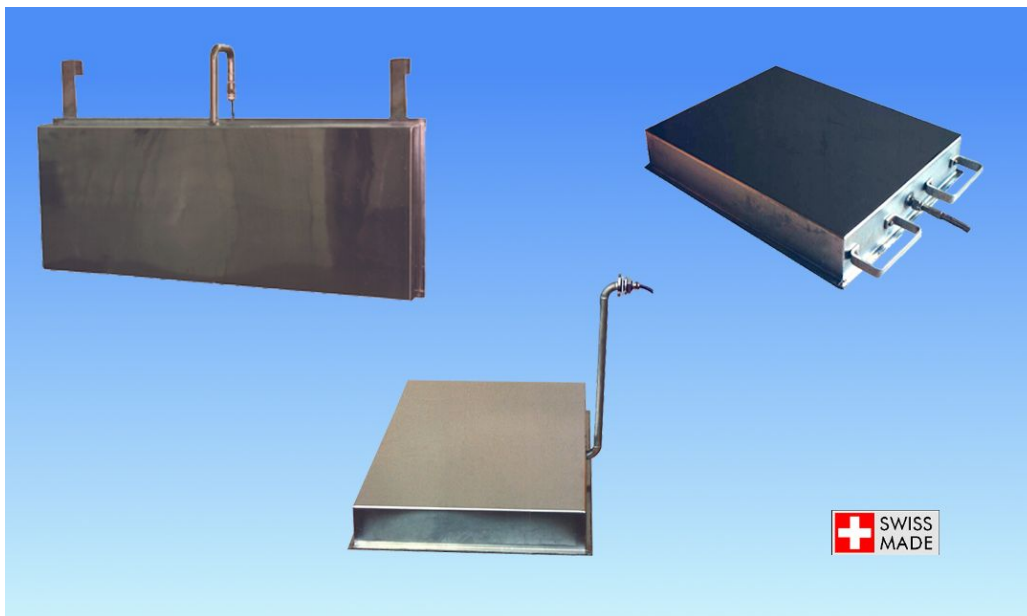


Technische gegevens staafresonatoren:

- Lengte: uw keuze !
- Breedte: uw keuze !
- Hoogte: uw keuze !
- Materiaal: RVS 316 L
- Plaatdikte: 2 mm
- Frequentie: 20 kHz, 30 kHz, 40 kHz en/of 80 kHz

Opties:

- HF-kabellengte tot generator van 20m en meer
- Inox beschermingsmantel voor HF kabel
- Anti-erosie coating: verlengt de levensduur van het ultrasoon element

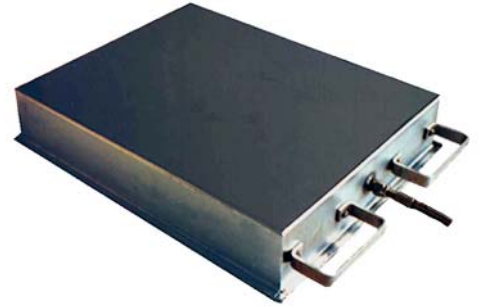

Montagemogelijkheden:

- Horizontaal
- Verticaal

Bij elk plaalement, hoort een ultrasoon generator

Technische gegevens ultrasoon generator:

- Vermogen van 750 W tot 3000 W
- Frequentie: 20 kHz, 30 kHz, 40 kHz en 80 kHz
- Afmetingen (LxBxH): 105 mm x 155 mm x 390 mm
- Compact design: geschikt voor gebruik in productieomgeving
- In/outputs mogelijk bij inbouw en voor externe controle (procescontrole mogelijk)
- Verkrijgbaar in 3 versies:

Tafelmodel



19" rack montage



DIN rail montage

