


Produktinformation

HFFS/VFFS Längssiegelmodul

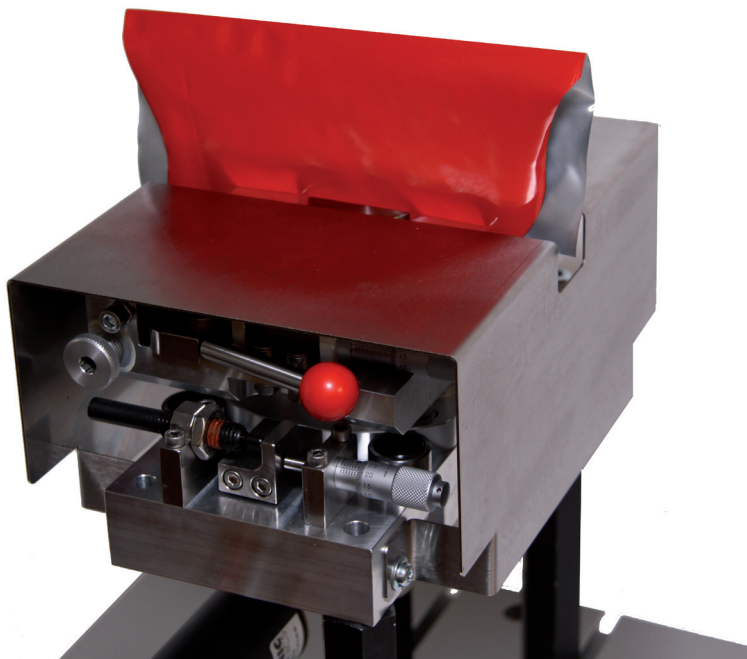


Ultraschall

HFFS/VFFS Längssiegelmodul

Beschreibung

Das Längssiegelmodul ist speziell für die kontinuierliche Herstellung von Flossennähten in horizontalen und vertikalen Schlauchbeutelmaschinen konzipiert. Das kompakte Modul basiert auf der Grundlage der torsionalen Schwingertechnologie und ist problemlos auf Schlauchbeutelmaschinen adaptierbar.

Sowohl die Schweisskraft als auch der Schweisspalt sind einstellbar. Das Längssiegelmodul kompensiert Splicestellen und Dickenschwankungen im Material selbstständig. Durch den speziellen Spaltöffnungsmechanismus ist das Einführen der Materialbahn in den Schweissbereich sehr einfach und zeitsparend.



Vorteile

- Geringe Baugrösse – ideal für den Einbau in vorhandene Maschinenkonzepte
- Höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit durch den Einsatz der Torsionalschwinger-Technologie Soniqtwist®
- Die Systemerwärmung beeinflusst das Spaltmass der Werkzeuge nicht.
- Siegelmodul mit integrierter Spaltmass- und Schweisskrafteinstellung
- Einfache Handhabung und Wartung
- Klare Schnittstellen zur Verpackungsmaschine



Technische Daten

Frequenz	20 kHz
Leistung	500 W
System	Torsionalschwinger
Abmessungen (BxTxH)	100 x 100 x 250 mm
Schliesskraft max. N	500 N
Schliesskraft min. N	0 N
Konverter	SE 20/20-20 T
Generator	SG-24-500

ALPHA

Alpha bvba
Kleimoer 2, 9030 Gent, Belgium
Tel. +32 9 243 80 90, Fax. +32 9 243 80 91
Info@alpha.be, www.alpha.be

PACKAGING